

Projekt

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń  
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Opolu na lata 2026 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 662) w związku z art. 21 ust. 1-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 757 ze zm.) - Rada Miasta Opola postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Opolu na lata 2026 - 2030, będących lub mających być w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., w brzmieniu określonym załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola i spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

**§ 3.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVII/914/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Opolu na lata 2021-2027.

# WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W OPOLU NA LATA 2026 – 2030

## Spis treści:

1. Informacje wstępne
2. Planowany zakres usług
3. Stan istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
  - 3.1 W zakresie zaopatrzenia w wodę
  - 3.2 W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków
4. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków
  - 4.1 Przedsięwzięcia w zakresie ujęcia i uzdatniania wody
  - 4.2 Przedsięwzięcia w zakresie dystrybucji wody
  - 4.3 Przedsięwzięcia w zakresie odbioru ścieków
  - 4.4 Przedsięwzięcia w zakresie oczyszczania ścieków
  - 4.5 Przedsięwzięcia w zakresie pozostałej infrastruktury krytycznej
5. Nakłady inwestycyjne oraz sposoby ich finansowania
  - 5.1 Nakłady według obszaru działalności
  - 5.2 Sposoby finansowania planowanych inwestycji

## 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Podstawę sporządzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2026-2030, zwanego dalej Planem, stanowi Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowych zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 ze zmianami) i zawiera w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych;
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków;
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Zakres rzeczowy Planu określono w oparciu o:

- Plan Ogólny Opola uchwalony Uchwałą Nr XXIV/399/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 r.;
- ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.;
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydane przez właściwe władze gminne;
- protokoły typowania wykonania zadań modernizacyjnych przez jednostki organizacyjne Spółki;
- zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne umożliwiające utrzymanie wysokiej jakości usług i niezawodności zasilania odbiorców.

## 2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., świadczy usługi w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola oraz na terenie części gminy Turawa;
- hurtowej dostawie wody dla części gmin: Turawa, Łubniany i Chmielowice;
- hurtowego odbioru ścieków z części gmin: Łubniany, Komprachcice, Prószków, Dąbrowa, Chrzastowice;
- zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski,

w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 Nr 72 poz. 747 ze zmianami), stosowne zezwolenia wydane przez właściwe władze gminne oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opole, przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr XIV/212/19, z dnia 04 lipca 2019r..

Usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków są realizowane przez Spółkę z zachowaniem następujących priorytetów:

- rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zwiększająca atrakcyjność inwestycyjną i umożliwiającą rozwój gospodarczy aglomeracji opolskiej oraz stałe zwiększanie dostępności usług dla odbiorców;
- zapewnienie niezawodności działania systemów zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków;
- zapewnienie dostawy wody o wymaganych parametrach jakościowych i ciśnieniowych;
- zapewnienie właściwego stopnia oczyszczania ścieków z zachowaniem obowiązujących norm prawnych;
- ograniczenie strat wody;
- poprawa efektywności energetycznej posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- współpraca z gminami na rzecz, których świadczone są usługi.

### **3. STAN ISTNIEJĄCY INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ**

#### **3.1 W zakresie zaopatrzenia w wodę**

Prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę umożliwiają posiadane przez Spółkę:

- ujęcia wody i stacja uzdatniania wody w Zawadzie;
- ujęcia wody i stacja uzdatniania wody w Grotowicach;
- pompownia sieciowa 2-go stopnia w Opolu przy ul. Oleskiej;
- system rurociągów wodociągowych magistralnych;
- system przewodów wodociągowych rozdzielczych;
- system przyłączy wodociągowych.

System zaopatrzenia w wodę bazuje na ujęciach wody podziemnej zlokalizowanych w miejscowości Zawada i Grotowice.

Udział poszczególnych ujęć w średniodobowej produkcji wody przez Spółkę wynosi: SUW Zawada – 54,9%, a SUW Grotowice – 45,1%. Ujęcia te posiadają zasoby wodne w wielkości 66 300 m<sup>3</sup>/d,

czyli ponad 2,5 krotnie większe od średniego dobowego zapotrzebowania na wodę, dotyczy to obszaru zaopatrywanego przez Spółkę.

Na ujęciu w Grotowicach woda jest ujmowana ze studni głębinowych o głębokości od 160 m do 250 m z pokładów wodonośnych wapienia muszlowego. Jakość ujmowanej na tym ujęciu wody nie wymaga uzdatniania poza zapobiegawczym jej dezynfekowaniem przed przesyłaniem do systemu wodociągowego.

Woda na ujęciach w Zawadzie jest ujmowana ze studni głębinowych o głębokości od 80 do 120 m z pokładów piaskowo-żwirowych tzw. czwartorzędowych oraz ze studni o głębokości około 700 m z pokładu pstrego piaskowca. Woda z tych ujęć, ze względu na nadmierną zawartość związków żelaza i manganu wymaga uzdatniania w procesie napowietrzania, koagulacji oraz filtracji.

Wody z ujęcia w Zawadzie po procesie uzdatniania jak też woda z ujęć w Grotowicach, wtłaczane do systemu wodociągowego odpowiadają warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz.2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz warunkom określonym w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej nr 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość wody jest monitorowana przez zakładowe laboratorium oraz przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu.

System zaopatrzenia w wodę w kategorii dystrybucji tworzą rurociągi magistralne o średnicach DN 400 – 1000mm, przewody sieci rozdzielczej oraz przyłącza wodociągowe.

Zużycie wody przez odbiorców Spółki w latach 2020-2025 posiada trend wzrostowy, co obrazuje poniższe zestawienie:

| <i><b>Wyszczególnienie</b></i>                                                                                            | <i><b>2020</b></i>         | <i><b>2025</b></i>          | <i><b>Perspektywa<br/>2030</b></i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Ilość mieszkańców do zaopatrzenia w wodę                                                                                  | 128,0 tys                  | 125,1 tys                   | 123,5                              |
| Produkcja wody (planowana produkcja) niezbędna dla zaopatrzenia miasta w wodę (wszystkie sektory) tys.m <sup>3</sup> /rok | 8432,1 tys m <sup>3</sup>  | 8354,2 tys m <sup>3</sup>   | 9125,0 tys m <sup>3</sup>          |
| Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych tys.m <sup>3</sup> /rok                                                            | 5.263,7 tys m <sup>3</sup> | 5.126,4 tys. m <sup>3</sup> | 5.099,5 tys. m <sup>3</sup>        |
| Średnia dobowa produkcja wody w m <sup>3</sup> /d                                                                         | 23 101,7                   | 22 888,3                    | 25 000,0                           |
| Średnie zużycie wody na mieszkańca w l/Md                                                                                 | 180,5                      | 183,1                       | 202,4                              |

### **3.2 W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków**

Miasto Opole skanalizowane jest w prawie 100%, a z usług kanalizacyjnych korzysta około 99% mieszkańców Opola. Powstające na terenie miasta ścieki sanitarne odprowadzane są do oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, natomiast z najstarszej części miasta, tj. centrum, ścieki sanitarne odprowadzane są do oczyszczalni ścieków razem z wodami opadowymi systemem kanalizacji ogólnospławnej. Nadmiar wód opadowych z kanalizacji ogólnospławnej jest odprowadzany przelewami burzowymi do Kanału Młynówka. Dzięki przekazaniu do eksploatacji w 2005r., zbiornika retencyjnego przy ul. Żwirki i Wigury, o pojemności czynnej 3.0 tys. m<sup>3</sup> znacznie ograniczono zrzut mieszaniny ścieków i wód opadowych do kanału Młynówka.

System kanalizacji na terenie miasta Opola w kategorii dystrybucji tworzą przewody sieci kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowo-tłocznej oraz kanały boczne kanalizacji sanitarnej.

Z terenu gmin ościennych ścieki są odprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej do oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej poprzez sieć miejską Opola.

Na terenie gmin: Chrzastowice, Dąbrowa, Izbicko, Komprachcice, Łubniany, Prószków i Tarnów Opolski, Spółka świadczy usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wykorzystując system sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej.

Spółka posiada dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków:

1. przy ul. Wrocławskiej w Opolu o wydajności 35 000 m<sup>3</sup>/d;
2. w miejscowości Kosorowice o wydajności 1 800 m<sup>3</sup>/d.

## **4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE ORAZ RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW**

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2026-2030, skonstruowano w oparciu o analizę potrzeb w zakresie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, racjonalizacji zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz z uwzględnieniem możliwości finansowych Spółki.

Przy konstruowaniu Planu uwzględniono poniższe priorytety:

1. W zakresie zaopatrywania w wodę:
  - zwiększenie dostępności sieci wodociągowej dla odbiorców usług;
  - zapewnienie niezawodności działania systemu oraz ciągłości dostaw wody;
  - utrzymanie wysokiej jakości wody uzdatnionej;

- zapewnienie efektywnego funkcjonowania procesów uzdatniania wody;
- ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej;
- zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń wodociągowych;

## 2. W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków:

- zapewnienie właściwego stopnia oczyszczania ścieków z zachowaniem obowiązujących norm prawnych;
- zwiększenie dostępności sieci kanalizacyjnej dla odbiorców usług;
- zapewnienie niezawodności działania urządzeń kanalizacyjnych;
- zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń kanalizacyjnych, dokonując wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych uwzględniających politykę rozwojową Gminy Opole, zwłaszcza w zakresie zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej umożliwiającej rozwój gospodarczy Opola oraz przedsięwzięć zapewniających komplementarność i kompleksowość działań inwestycyjno-modernizacyjnych.

W zakresie bieżącej realizacji zadań rozwojowo-modernizacyjnych Spółki, uwzględniając powiększenie terenu aglomeracji opolskiej, przyjęto w Planie do realizacji szereg zadań mających na celu rozbudowę oraz modernizację systemów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

### 4.1 Przedsięwzięcia w zakresie ujęcia i uzdatniania wody

Do najważniejszych zamierzeń z tego obszaru ujętych w Planie należą:

- Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy stacją uzdatniania wody SUW Grotowice z wszystkimi ujęciami wody;
- Modernizacja węzła wapna SUW Zawada;
- Przebudowa chlorowni wraz z układem dezynfekcji wody oraz automatyki pompowni II stopnia na stacji uzdatniania wody w Grotowicach;
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na SUW Zawada oraz SUW Grotowice;
- Budowa rurociągu wody surowej na terenie SUW Zawada.

W ramach kwoty 29.390.311 zł, na podstawie analizy ryzyka uwzględniającego nowe uwarunkowania prawne, Spółka przewiduje realizację przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia niezawodności funkcjonowania dwóch zakładów uzdatniania wody w kolejnych pięciu latach. Planowana jest modernizacja istniejących ciągów technologicznych, układów pomiarowych oraz obiektów pomocniczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia



w wodę z uwzględnieniem wymogów Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przewidziano rekonstrukcje oraz odwierty studni.

#### **4.2 Przedsięwzięcia w zakresie dystrybucji wody**

Najważniejsze działania inwestycyjne w tym zakresie polegać będą przede wszystkim na:

- Budowa II-giej nitki magistrali wodociągowej z doborem optymalnej średnicy na odcinku od SUW Grotowice do istniejącej magistrali w rejonie ul. Królowej Jadwigi;
- Cementyzacji magistrali wodociągowej w zakresie średnic DN 300 – 600;
- Przebudowie sieci wodociągowej na terenie miasta Opola, w tym m.in. ul. Wschodnia, ul. Wrocławska, ul. Budowlanych, ul. Podborna, ul. Oświęcimska;
- Budowie i rozbudowie nowych sieci wodociągowych na terenach, gdzie powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa i przemysłowa, m.in. ul. Storczyków, ul. Prószkowska;
- Opracowaniu koncepcji rozbudowy sieci wodociągowych na terenie miasta Opola oraz spięcia ich z sieciami z terenu dużego Opola (m.in. Winów);
- Nabycia infrastruktury wodociągowej od podmiotów zewnętrznych w celu uregulowania stanu właściwego sieci wraz z włączeniem do systemu.

Na przedsięwzięcia związane z dystrybucją wody Spółka przewiduje wydatkować kwotę w wysokości 57.381.769 zł, a w ramach tych nakładów przebudować i zmodernizować około 30 km sieci. Plan zakłada rozbudowę sieci wodociągowych w celu zapewnienia niezawodności zasilania w wodę oraz stabilizacji ciśnienia w sieci.

W celu ograniczenia strat wody i poprawy niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę, zostaną przeprowadzone inwestycje związane z modernizacją i przebudową przewodów wodociągowych. Do modernizacji wytypowano odcinki sieci, na których wystąpiła największa ilość awarii lub sieci istniejące wykonane są z koniecznego do wymiany azbesto-cementu. Przewiduje się realizację elementów spinających w celu zamknięcia pierścieni dystrybucyjnych, co w istotny sposób wpłynie na zwiększenie niezawodności systemu dzięki zapewnieniu dwustronnego zasilania w wodę. Jednocześnie wykonywane będą przedsięwzięcia w koordynacji z przebudową układów drogowych podejmowane przez MZD w Opolu.

#### **4.3 Przedsięwzięcia w zakresie odbioru ścieków**

Inwestycje z zakresu odbioru i oczyszczania ścieków obejmują:

- rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych;

- monitoring i przebudowę przepompowni ścieków.

Zadania zwiększające efektywność energetyczną urządzeń kanalizacyjnych. Do najważniejszych zamierzeń z tego obszaru ujętych w Planie należą:

- Budowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opola, na obszarach zabudowy mieszkaniowej oraz przemysłowej, m.in. ul. Storczyków, ul. Arki Bożka, ul. Franciszka Mehla, ul. Podlesie;
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada, ul. Gospodarcza /Chmielowicka;
- Przebudowa sieci kanalizacji DN 1000 – 1500 na odcinku od ul. Nysy Łużyckiej do komory rozprężnej w ul. Sosnkowskiego;
- Wymiana pomp na obiektach pompowych;
- Renowacja istniejącego kanału tłoczego – tłocznia ul. Częstochowska – studnia rozprężna ul. Sosnkowskiego;
- Nabycie infrastruktury kanalizacyjnej od podmiotów zewnętrznych w celu uregulowania stanu właściwego sieci wraz z włączeniem do systemu.

Na zadania w rozpatrywanym obszarze zaplanowano kwotę w wysokości 26.524.953 zł, w ramach której planuje się przebudować i zmodernizować około 13 km sieci kanalizacyjnej. Realizowane będą przedsięwzięcia rozwojowe związane z budową systemu kanałów odciążających, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowych warunków odprowadzania ścieków z istniejącej i planowanej zabudowy, gdzie występują okresowe problemy z przepustowością istniejących systemów kanalizacyjnych. W celu stworzenia warunków do skanalizowania terenów, dla których brak jest możliwości odprowadzania ścieków w sposób grawitacyjny przewidziano wykonanie pompowni ścieków sanitarnych. Równocześnie planowane są modernizacje już istniejących pompowni, gdzie zachodzi konieczność zwiększenia wydajności pracy. Pompownia przy ul. Portowej wymaga kompleksowej przebudowy z uwagi na utrudnioną eksploatację i ciągłą awaryjność. Przebudowa zbiornika pompowni ścieków w ul. Grzonki w Opolu.

Niniejszy Plan przewiduje kontynuację przebudowy kanału sanitarnego ogólnospławnego DN 1000 – 1500 na odcinku od Ronda (ul. Nysy Łużyckiej) do komory rozprężnej w ul. Sosnkowskiego, stanowiącego jeden ze strategicznych ciągów kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z miasta Opola. Betonowy kanał w 90% wykazywał liczne ubytki i zniszczenia (prace w trakcie realizacji).

#### **4.4 Przedsięwzięcia w zakresie oczyszczania ścieków**

Na zadania z tego zakresu w latach 2026-2030 Spółka planuje wydatkować kwotę w wysokości 13.055.000 zł. W ramach tego obszaru planowana jest realizacja przedsięwzięć rozwojowych, modernizacyjnych i racjonalizujących, prowadzących do zwiększenia wydajności i efektywności technologii oczyszczania ścieków oraz optymalizacji procesów dla zapewnienia zgodności z wymogami obowiązujących przepisów, uwzględniając ciągłą rozbudowę systemu kanalizacyjnego, m.in.:

- Dezynfekcja ścieków – wykonanie dezynfekcji ścieku za pomocą ozonowania, celem wykorzystywania oczyszczonego ścieku jako szarej wody (WSSE);
- Hermetyzacja/ograniczenie odorów ze składowiska osadów – wykonanie zamknięcia lub zraszania składowiska osadów na cz. B Oczyszczalni;
- Przebudowa rurociągu wlotowego do Oczyszczalni Ścieków w Opolu na odcinku od syfonu do budynku krat;
- Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności minimum 10 000 m<sup>3</sup> na terenie Oczyszczalni Ścieków cz. A w Opolu oraz budowa zbiornika retencyjnego umożliwiającego zminimalizowanie nierównomierności dopływu ścieku surowego z aglomeracji Opole.

#### **4.5 Przedsięwzięcia w zakresie pozostałej infrastruktury krytycznej**

W przedmiotowym zakresie Spółka planuje wydać kwotę w wysokości 11.021.200 zł, która będzie obejmowała wydatki związane między innymi z cyberbezpieczeństwem oraz zakupem infrastruktury paliwowej na poszczególne obiekty Spółki.


### **5. NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ SPOSOBY ICH FINANSOWANIA**

Plan rozwoju i modernizacji zawiera bieżące, priorytetowe w najbliższych 5-ciu latach zadania rozwojowo-modernizacyjne Spółki, uwzględniające niezbędne potrzeby budowy i rozbudowy istniejącego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Spółki. Również uwzględnia środki finansowe przeznaczone na zwrot kosztów budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych poniesionych przez inwestorów zewnętrznych, co jest uzasadnione postanowieniem art. 49 Kodeksu cywilnego.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w okresie 5 letnim Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji wynosi 137.373.233 zł, a ich zestawienie w poszczególnych latach stanowi Załącznik nr 1.

## 5.1 Nakłady według obszaru działalności

Nakłady inwestycyjne związane z ujmowaniem, uzdatnianiem oraz dystrybucją wody stanowią 63% wszystkich planowanych nakładów Spółki na lata 2026-2030. Świadczy to o konsekwentnym realizowaniu strategii inwestycyjnej odpowiadającej na potrzeby Miasta i jego mieszkańców. Inwestycje te z jednej strony zwiększają jakość i efektywność usług, a z drugiej przygotowują Miasto do dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłu. Zakres zaangażowania Spółki w poszczególne obszary działalności przedstawia Wykres nr 1.

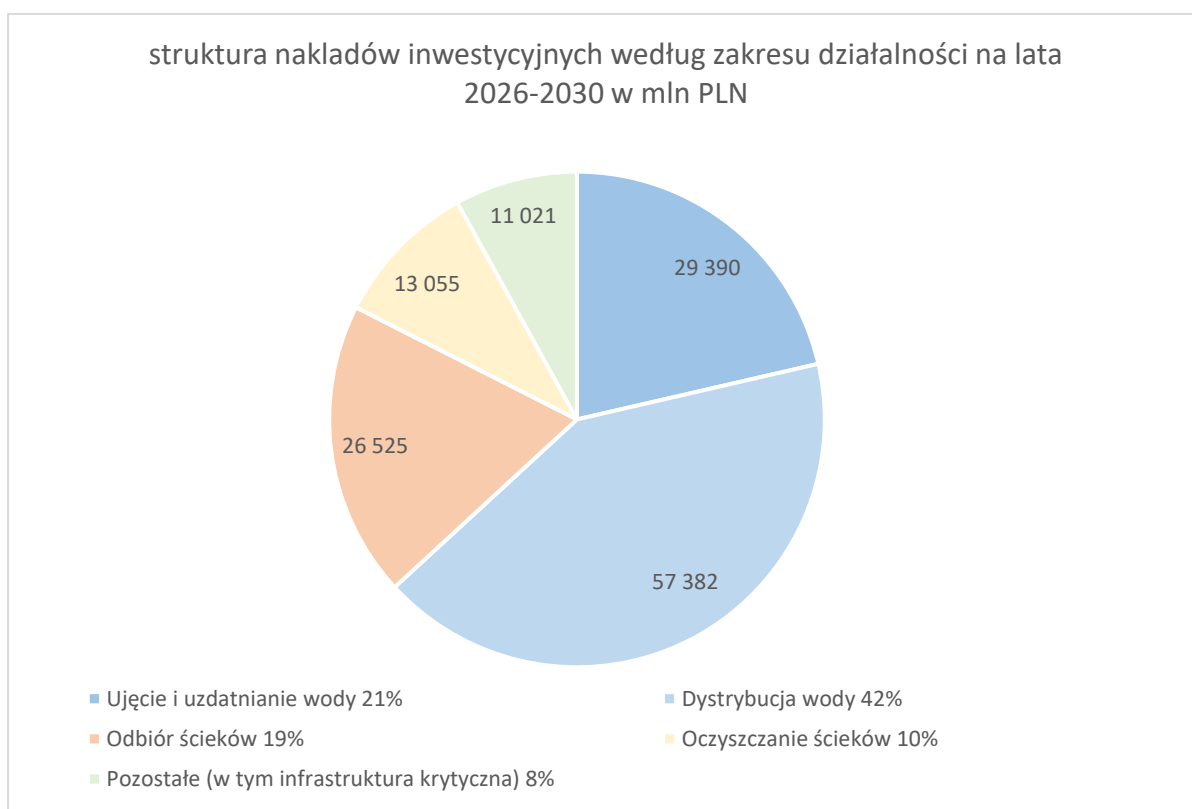

Wykres 1. Struktura nakładów inwestycyjnych według obszaru działalności na lata 2026-2030 w mln PLN

## 5.2 Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach 2026-2030 będą środki własne pochodzące z odpisów amortyzacyjnych. Potrzeby inwestycyjne Spółki przewyższają jej możliwości finansowe, dlatego wskazane na lata 2026-2030 inwestycyjne planuje się realizować w oparciu o środki własne z udziałem środków zewnętrznych (dotacji).

W obecnej chwili nie jest możliwe precyzyjne określenie wartości dofinansowania z zewnętrznych źródeł finansowania dlatego Spółka wykazuje wydatki inwestycyjne

planowane do pokrycia ze środków własnych oraz przybliżone wartości dofinansowania uzyskane z projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w mieście Opolu – etap V” zgodnie z podpisaną Umową nr FENX.01.03-IW.01-0005/24 oraz z projektu „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola – etap I” zgodnie z Umową nr FENX.02.05-IW.01-0099/24.

Dofinansowanie planuje się pozyskać na część zadań w zakresie dotyczącym sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, wskazanych w Planie i objętych projektem w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa priorytetu FENX.01 oraz w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia priorytetu FENX.02, wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W przypadku braku wystarczającego pokrycia wydatków środkami zewnętrznymi w latach 2026-2030 Spółka zrealizuje część zaplanowanych zadań (według priorytetów) oraz opracuje aktualizację Planu.

Załączniki:

1. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Opolu na lata 2026-2030

|                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |           |           |      |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....<br>Rady Miasta Opola<br>z dnia ..... 2026 r. |           |           |      |           |      |
| Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |           |           |      |           |      |
| Lp.                                                                                                                                                                           | Nazwa zadania                                      |                                                                                                                                                                         | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                  | Planowana wartość                                                               | 2026      | 2027      | 2028 | 2029      | 2030 |
| 1                                                                                                                                                                             | 2                                                  |                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                               | 5         | 6         | 7    | 8         | 9    |
| ZADANIA SYSTEMU WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |           |           |      |           |      |
| 1. Zadania dotyczące ujmowania i uzdatniania wody - SUW Zawada oraz SUW Grotowice                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                 |           |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                               | 1.1                                                | Przebudowa Chlorowni wraz z układem dezynfekcji wody oraz automatyki pompowni II stopnia na stacji uzdatniania wody w Grotowicach                                       | wykonawstwo, w oparciu o opracowaną dokumentację projektową w 2017r.                                                                                             | 1 831 250                                                                       |           | 1 831 250 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                               | 1.2                                                | Przebudowa układu komunikacyjnego (drogi wewnętrzne) na terenie SUW Zawada                                                                                              | wykonawstwo, w oparciu o opracowaną dokumentację projektową w 2018r.                                                                                             | 2 750 000                                                                       |           |           |      | 2 750 000 |      |
|                                                                                                                                                                               | 1.3                                                | Pompa ciepła do ogrzewania SUW Zawada, SUW Grotowice                                                                                                                    | opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                             | 30 000                                                                          |           | 30 000    |      |           |      |
|                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                         | wykonawstwo                                                                                                                                                      | 200 000                                                                         |           |           |      | 200 000   |      |
|                                                                                                                                                                               | 1.4                                                | Modernizacja węzła wapna SUW Zawada                                                                                                                                     | wykonawstwo w oparciu o opracowaną dokumentację                                                                                                                  | 5 925 465                                                                       | 2 962 732 | 2 962 733 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                               | 1.5                                                | Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy SUW Grotowice z wszystkimi ujęciami                                                                                          | wykonawstwo w oparciu o opracowaną dokumentację projektową w 2025r.                                                                                              | 3 532 696                                                                       | 1 935 023 | 1 597 673 |      |           |      |
|                                                                                                                                                                               | 1.6                                                | Wymiana wewnętrznej linii zasilającej 15 kV SUW Zawada - Studnia S-9                                                                                                    | wymiana linii kablowej 15 kV do zasilania ujęć wody na SUW Zawada, relacji stacja SN SUW Zawada - Studnia S-9 - rozliczenie opracowanej dokumentacji technicznej | 50 000                                                                          | 50 000    |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                         | wykonastwo na podstawie opracowanej dokumentacji                                                                                                                 | 200 000                                                                         |           | 200 000   |      |           |      |
|                                                                                                                                                                               | 1.7                                                | Budowa rurociągu wody surowej 1b - 16a na terenie SUW Zawada                                                                                                            | wykonawstwo w oparciu o opracowana dokumentacje projektowa w 2024r.                                                                                              | 1 210 000                                                                       | 1 210 000 |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                               | 1.8                                                | Zabudowa nowego układu pompowego SUW Zawada                                                                                                                             | nowy układ pompowy - pompa wirowa - wykonastwo                                                                                                                   | 370 000                                                                         | 370 000   |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                               | 1.9                                                | Fotowoltaika na SUW Zawada                                                                                                                                              | opracowanie dokumentacji projektowej na instalację o mocy 150 kWp                                                                                                | 30 000                                                                          |           | 30 000    |      |           |      |
| budowa instalacji fotowoltaicznej współpracującej z istniejącymi przyłączami 15 kV, moc instalacji 50 kWp oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 kWp - wykonawstwo |                                                    |                                                                                                                                                                         | 645 000                                                                                                                                                          | 145 000                                                                         |           | 500 000   |      |           |      |
| 1.10                                                                                                                                                                          | Fotowoltaika na SUW Grotowice                      | budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych współpracujących z istniejącymi przyłączami 15 kV; moc instalacji 150 kWp - rozliczenie opracowywanej dokumentacji technicznej | 39 900                                                                                                                                                           | 39 900                                                                          |           |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                               |                                                    | wykonastwo na podstawie opracowanej dokumentacji                                                                                                                        | 1 500 000                                                                                                                                                        | 1 500 000                                                                       |           |           |      |           |      |
| 1.11                                                                                                                                                                          | Wymiana elektrowciągu na hali filtracji SUW Zawada | wymiana układu zasilania elektrociągu oraz wymiana elektrociągu na nowy ze zdalnym sterownikiem radiowym                                                                | 100 000                                                                                                                                                          |                                                                                 | 100 000   |           |      |           |      |

|                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.12                                                  | Budowa rurociągu wody surowej od studni nr 4 do komory przed akcelatorem SUW Zawada                      | wymiana odcinka wody surowej DN 600-500, o dł. ok. 600,0 m - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                 | 50 000     | 50 000    |           |           |           |           |
|                                                       |                                                                                                          | <b>wykonas̹stwo</b>                                                                                                                                                                                                      | 1 100 000  |           | 600 000   | 500 000   |           |           |
| 1.13                                                  | Rekonstrukcja studni nr 3 i nr 5 na SUW Zawada                                                           | <b>wykonas̹stwo na podstawie opracowanej dokumentacji</b>                                                                                                                                                                | 280 000    |           | 280 000   |           |           |           |
| 1.14                                                  | Odwiert studni zastępczej do studni nr 9b SUW Zawada                                                     | <b>wykonas̹stwo na podstawie opracowanej dokumentacji</b>                                                                                                                                                                | 660 000    |           | 660 000   |           |           |           |
| 1.15                                                  | Odwiert studni zastępczej do studni nr 7a SUW Zawada                                                     | <b>wykonas̹stwo na podstawie opracowanej dokumentacji</b>                                                                                                                                                                | 660 000    |           | 660 000   |           |           |           |
| 1.16                                                  | Odwiert studni zastępczej do studni nr 2W SUW Zawada                                                     | <b>wykonas̹stwo na podstawie opracowanej dokumentacji</b>                                                                                                                                                                | 7 700 000  |           |           |           | 3 850 000 | 3 850 000 |
| 1.17                                                  | Zakup infrastruktury paliwowej na SUW Grotowice                                                          | zakup zbiorników na paliwo o pojemności 5.000 litrów dla obiektu na SUW Grotowice                                                                                                                                        | 35 000     |           | 35 000    |           |           |           |
| 1.18                                                  | Wymiana 4 agregatów pompowych SUW Grotowice                                                              | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                       | 491 000    | 491 000   |           |           |           |           |
| NAKŁADY ŁĄCZNIE - <i>ujmowanie i uzdatnianie wody</i> |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 29 390 311 | 8 753 655 | 8 986 656 | 1 000 000 | 6 800 000 | 3 850 000 |
| 2. Zadania dotyczące sieci wodociągowej               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |           |           |           |
| 2.1                                                   | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z armaturą w ul. Wschodnia w Opolu /od komory K19 do K23              | wymiana sieci wodociągowej DN 600 żel.dł.ok. 420,0 m wraz z armaturą - <b>opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej</b>                                                                                        | 5 000      | 5 000     |           |           |           |           |
|                                                       |                                                                                                          | <b>wykonawstwo</b> w oparciu o opracowaną dokumentację projektową w 2023r. oraz dokumentację projektową uzupełniającą z 2026r.                                                                                           | 1 500 000  |           | 500 000   | 700 000   | 300 000   |           |
| 2.2                                                   | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z armaturą w ul. Wschodniej od komory K23' do ul. Kolejowej           | długość około 964,0 m - <b>w formie zaprojektuj i wybuduj; wykonas̹stwo</b>                                                                                                                                              | 2 500 000  |           | 500 000   | 1 000 000 | 1 000 000 |           |
| 2.3                                                   | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z armaturą i przyłączami w ul.Kozielska w Opolu                       | wymiana sieci wodociągowej śr.100 żel. - 60,00 mb. wraz z przyłączami wodociągowymi i armaturą - <b>wykonawstwo</b>                                                                                                      | 73 425     | 73 425    |           |           |           |           |
| 2.4                                                   | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z armaturą i przyłączami w ul.Raciborska w Opolu                      | wymiana sieci wodociągowej śr. 100 żel. - 69,00 mb. wraz z przyłączami wodociągowymi i armaturą, <b>wykonawstwo</b>                                                                                                      | 102 287    | 102 287   |           |           |           |           |
| 2.5                                                   | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z armaturą i przyłączami w ul.Prudnicka ul.Tarnogórska w Opolu        | wymiana sieci wodociągowej śr. 150 żel. - 507,50 mb. wraz z przyłączami wodociągowymi i armaturą, <b>wykonawstwo na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej</b>                                                   | 878 508    | 878 508   |           |           |           |           |
| 2.6                                                   | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z armaturą i przyłączami w ul.Leśnicka w Opolu                        | wymiana sieci wodociągowej śr.80 żel. - 130,00 mb. wraz z przyłączami wodociągowymi i armaturą, <b>wykonawstwo</b>                                                                                                       | 209 877    | 209 877   |           |           |           |           |
| 2.7                                                   | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bytnara Rudego w Opolu na odcinku od nr 3c do komory zasuw przy nr 8 | przebudowa sieci wodociągowejżel. O dł. Ok. 95,0 m (nr inwentarzowy 211-001245) - <b>kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej</b>                                                                                | 2 000      | 2 000     |           |           |           |           |
|                                                       |                                                                                                          | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                       | 41 000     | 41 000    |           |           |           |           |
| 2.8                                                   | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wrocławska w Opolu                                                     | wymiana sieci wodociągowej żel. Ø 150 mm długości 1.246,0 mb (nr inwentarz. 211-455) wraz z armaturą i przyłączami - odcinek od ul. Wrocławskiej nr 139 do ul. Domańskiego - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b> | 75 000     |           | 75 000    |           |           |           |
|                                                       |                                                                                                          | <b>wykonas̹stwo</b>                                                                                                                                                                                                      | 1 140 304  |           |           | 570 152   | 570 152   |           |
| 2.9                                                   | Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Działkowa w Opolu                                                     | wymiana sieci wodociągowej żel.150 dług.320,0 m /nr inwentarz.211-001463/ <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                    | 20 000     |           |           |           | 20 000    |           |
|                                                       |                                                                                                          | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                       | 679 552    |           |           |           |           | 679 552   |



|      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |           |           |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.10 | Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Opolu w rejonie ul. Ustronie Grobla                                                                   | przebudowa istn.sieci wodociągowej 80 zlokalizowanej w ul.Grobla (odcinek ok.70 mb) oraz rozbudowa przebudowanej sieci wodociągowej w planowanych pasach drogowych do wysokości dz.204/2 - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b> | 10 000     |           |           |           | 10 000    |           |
|      |                                                                                                                                                               | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                                     | 140 000    |           |           |           |           | 140 000   |
| 2.11 | Budowa II-giej nitki magistrali wodociągowej z dobozem optymalnej średnicy na odcinku od SUW Grotowice do istn.magistrali Ø 600 w rejonie ul.Królowej Jadwigi | budowa sieci wodociągowej tranzytowej dług.ok. 5 km - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                                      | 70 000     | 70 000    |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                                                               | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                                     | 9 000 000  |           |           |           | 8 000 000 | 1 000 000 |
| 2.12 | Cementyzacja magistrali wodociągowych w zakresie DN 300 - DN 600 na terenie miasta Opola                                                                      | cementyzacja magistrali w ul. Rejtana, Ozimska, Bohaterów Monte Casino, Oleska, Batalionów Chłopskich, Niemodlińska,Wrocławska wraz z wymianą armatury - 6.340 km - <b>opracowanie dokumentacji technicznej</b>                        | 120 000    | 120 000   |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                                                               | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                                     | 11 900 000 |           | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 900 000 |           |
| 2.13 | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Grota Roweckiego w Opolu (cała, w rejonie Osiedla Armii Krajowej)                                                           | wymiana sieci wodociągowej z rur A-C na PEHD : Ø 80 - dług.ok. 113,0 m - <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                            | 1 054 645  | 1 054 645 |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                                                               | wymiana sieci wodociągowej z rur A-C na PEHD : Ø 100 - dług.ok. 231,5 m - <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                           |            |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                                                               | wymiana sieci wodociągowej z rur A-C na PEHD : Ø 150 - dług.ok. 780,0 m - <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                           |            |           |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                                                               | wymiana sieci wodociągowej z rur A-C na PEHD : Ø 200 - dług.ok. 267,0 m - <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                           |            |           |           |           |           |           |
| 2.14 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Budowlanych (na odcinku od ul. Klimasa do ul. Głowackiego) w Opolu                                                        | wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami żel. na PEHD: Ø 100 - dług.ok. 525 m - <b>opracowanie dokumentacji projektowej kontynuacja</b>                                                                                           | 20 000     | 20 000    |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                                                               | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                                     | 450 000    |           | 450 000   |           |           |           |
| 2.15 | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Przewozowa w Opolu (rejon Groszowice/Grotowice)                                                                             | wymiana sieci wodociągowej z rur A-C Ø 80 na PEHD - dług.ok. 105,0 m - <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                              | 250 000    | 250 000   |           |           |           |           |
| 2.16 | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Podborna w Opolu (od ul. Ks.Fr.Rudzkiego)                                                                                   | wymiana/przebudowa sieci wodociągowej z rur A-C Ø 100 na PEHD - dług. 556,0 m - <b>opracowanie dokumentacji projekowej</b>                                                                                                             | 70 110     | 70 110    |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                                                               | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1 641 800  |           | 1 641 800 |           |           |           |
| 2.17 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Podborna w Opolu (przedłużenie do ul. Berylowej)                                                                          | wymiana/przebudowa sieci wodociągowej z rur A-C Ø 100 na PEHD - dług. 872,0 m - <b>opracowanie dokumentacji projekowej</b>                                                                                                             | 50 000     |           | 50 000    |           |           |           |
|      |                                                                                                                                                               | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                                     | 720 000    |           |           | 720 000   |           |           |
| 2.18 | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Pużaka w Opolu (od ul. Brzozowej do ul. Sosnkowskiego)                                                                      | wymiana sieci wodociągowej z rur A-C Ø 300 na PEHD - dług.ok. 522,0 m - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                    | 56 500     | 56 500    |           |           |           |           |
|      |                                                                                                                                                               | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1 516 253  |           |           |           | 1 516 253 |           |
| 2.19 | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Oświęcimska - od ul. Katarzyny do osiedla Metalchemu                                                                        | wymiana sieci wodociągowej z rur AC dł. ok. 849mb - <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                 | 1 764 780  |           |           |           | 1 764 780 |           |
| 2.20 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zielonogórska i ul.Kamińskiego w Opolu                                                                                    | wymiana sieci wodociągowej żel. 100 dług. 1.009,50 m (nr inwentarz.211-000335) - <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                    | 800 000    | 800 000   |           |           |           |           |
| 2.21 | Budowa sieci wodociągowej wraz z armaturą i przyłączami w ul. Ptasia w Opolu                                                                                  | budowa sieci wodociągowej DN160 - 88,00m wraz z przyłączami wodociagowymi i armaturą - <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                              | 50 000     | 50 000    |           |           |           |           |

|      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |           |         |         |  |        |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--|--------|-----------|
| 2.22 | Budowa sieci wodociągowej wraz z armaturą i przyłączami w ul. Chorzowska w Opolu                                                  | wymiana sieci wodociągowej DN 125 - 160 o dł. 158,00m wraz z przyłączami wodociagowymi i armaturą - <b>wykonawstwo</b>                                                                 | 100 000   | 100 000 |         |  |        |           |
| 2.23 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kowalczyków w Opolu                                                                           | wymiana sieci wodociągowej z rur żel. DN 200 i DN 150 na PEHD dł. ok. 865,0 m - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                            | 100 000   | 100 000 |         |  |        |           |
|      |                                                                                                                                   | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                     | 865 000   |         | 865 000 |  |        |           |
| 2.24 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Harcerskiej w Opolu                                                                           | wymiana sieci wodociągowej na rury PE DN 200 - 160 dł. ok. 245,0 m - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                       | 50 000    | 50 000  |         |  |        |           |
|      |                                                                                                                                   | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                     | 250 000   |         | 250 000 |  |        |           |
| 2.25 | Spięcie sieci wodociągowej z siecią z terenu Dużego Opola - Winów                                                                 | przyłączenie dzielnicy Winów do sieci Opola (od wpięcia w ul. Stara Droga DN 160) - <b>kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej</b>                                            | 20 000    | 20 000  |         |  |        |           |
|      |                                                                                                                                   | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                     | 1 500 000 |         |         |  |        | 1 500 000 |
| 2.26 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Franciszka Mehla na dz. nr 17 k.m. 17 w Opolu                                                  | rozbudowa sieci wodociągowej o dł. ok. 180,0 m - <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                    | 75 000    | 75 000  |         |  |        |           |
| 2.27 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Górnośląskiej w Opolu                                                          | budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do poszczególnych budynków - <b>opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej</b> (przyłącza w zakresie mieszkańców) | 25 000    | 25 000  |         |  |        |           |
| 2.28 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej od skrzyżowania z ul. Niemodlińską do skrzyżowania na Placu Piłsudskiego w Opolu | sieć wodociągowa o dł. 265m - <b>wykonawstwo na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w 2024r. - koordynacja prac z MZD w Opolu (bez wykonania odtworzeń)</b>                 | 315 000   | 315 000 |         |  |        |           |
| 2.29 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pużaka w Opolu na odcinku od ul. Sosnkowskiego do ul. Oleskiej                                | sieć wodociągowa żel. DN 300 o dł. około 292,0m wraz z przyłączami - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                       | 65 000    | 65 000  |         |  |        |           |
| 2.30 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Złotej w Opolu                                                                                 | wykonanie sieci wodociągowej o dł. 126,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 10/R/2023 z dnia 11.10.2023r. - wykonawstwo do 13.04.2026r.</b>                               | 80 000    | 80 000  |         |  |        |           |
| 2.31 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Limby w Opolu                                                                                  | wykonanie sieci wodociągowej o dł. 60,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 8/R/2023 z dnia 12.07.2023r. - wykonawstwo do 14.01.2027r.</b>                                 | 23 800    | 23 800  |         |  |        |           |
| 2.32 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennej w Opolu                                                                      | wykonanie sieci wodociągowej o dł. 132,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 6/R/2025 z dnia 08.09.2025r.</b>                                                              | 104 462   | 104 462 |         |  |        |           |
| 2.33 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Biosa w Opolu                                                                                 | przebudowa sieci wodociągowej (nr inwentarzowy 211-0000202) - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                              | 50 000    | 50 000  |         |  |        |           |
|      |                                                                                                                                   | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                     | 638 000   |         | 638 000 |  |        |           |
| 2.34 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Kolonijnej / Zagrodowej w Opolu                                                                | budowa sieci wodociągowej o dł. 73,5m dz. Nr 1322, 1338, 1327 obręb Kolonia Goławicka - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 2/R/2023 z dnia 01.03.2023r.</b>                   | 42 200    |         | 42 200  |  |        |           |
| 2.35 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Oleskiej w Opolu                                                                              | wymiana sieci wodociągowej rur żel. DN 300 o dł. 400,0 m - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                 | 60 000    |         |         |  | 60 000 |           |
|      |                                                                                                                                   | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                     | 1 050 000 |         |         |  |        | 1 050 000 |
| 2.36 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Prószkowskiej w Opolu (odcinek od nr 2 do ul. Chodowieckiego)                                 | przebudowa sieci wodociągowej DN 200 żel. O dł. Pk. 200,0 m (nr inwentarzowy 211-0000379) - <b>wynokawstwo</b>                                                                         | 445 000   | 445 000 |         |  |        |           |

|      |                                                             |                                                                                                                                 |         |         |         |         |         |  |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 2.37 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Koszyka w Opolu          | rozbudowa sieci wodociągowej - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                      | 20 000  | 20 000  |         |         |         |  |
|      |                                                             | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                              | 75 000  | 75 000  |         |         |         |  |
| 2.38 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańskiej w Opolu    | przebudowa sieci wodociągowej żel. o dł. ok. 320,5m (nr inwentarzowy 211/0000432) - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b> | 45 000  | 45 000  |         |         |         |  |
|      |                                                             | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                              | 300 000 | 300 000 |         |         |         |  |
| 2.39 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zakopiańskiej w Opolu   | przebudowa sieci wodociągowej żel. o dł. ok. 219,5m (nr inwentarzowy 211/0000458) - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b> | 45 000  |         | 45 000  |         |         |  |
|      |                                                             | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                              | 220 000 |         | 220 000 |         |         |  |
| 2.40 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Karpackiej w Opolu      | przebudowa sieci wodociągowej żel. o dł. ok. 139,0m (nr inwentarzowy 211/0000253) - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b> | 45 000  |         | 45 000  |         |         |  |
|      |                                                             | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                              | 145 000 |         | 145 000 |         |         |  |
| 2.41 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Podhalańskiej w Opolu   | przebudowa sieci wodociągowej żel. o dł. ok. 142,5m (nr inwentarzowy 211/0000368) - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b> | 45 000  |         | 45 000  |         |         |  |
|      |                                                             | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                              | 150 000 |         | 150 000 |         |         |  |
| 2.42 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Beskidzkiej w Opolu     | przebudowa sieci wodociągowej żel. o dł. ok. 107,5m (nr inwentarzowy 211/0000201) - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b> | 45 000  |         | 45 000  |         |         |  |
|      |                                                             | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                              | 230 000 | 115 000 | 115 000 |         |         |  |
| 2.43 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Huculskiej w Opolu      | przebudowa sieci wodociągowej żel. o dł. ok. 57,0m (nr inwentarzowy 211/0000246) - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>  | 45 000  |         | 45 000  |         |         |  |
|      |                                                             | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                              | 130 000 | 65 000  | 65 000  |         |         |  |
| 2.44 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Magazynowej w Opolu.        | budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 430mb - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                         | 25 000  |         |         | 25 000  |         |  |
|      |                                                             | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                              | 275 000 |         |         |         | 275 000 |  |
| 2.45 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Prószkowskiej w Opolu    | sieć wodociągowa o długości 399,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 2/R/2024 z dnia 26.04.2024r.</b>              | 243 846 |         | 243 846 |         |         |  |
| 2.46 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opolu       | sieć wodociągowa o długości 150,0m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 1/R/2024 z dnia 15.02.2024r.</b>               | 87 480  |         | 87 480  |         |         |  |
| 2.47 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Mechaników w Opolu       | sieć wodociągowa o długości 100,0m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 3/R/2023 z dnia 10.03.2023r.</b>               | 44 160  |         | 44 160  |         |         |  |
| 2.48 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej w Opolu        | sieć wodociągowa o długości 38,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 2/R/2025 z dnia 16.04.2025r.</b>               | 25 000  |         |         | 25 000  |         |  |
| 2.49 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Zaciszna w Opolu            | sieć wodociągowa o długości 210,9 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 3/R/2025 z dnia 23.05.2025r.</b>              | 120 000 |         |         | 120 000 |         |  |
| 2.50 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnych Kwiatów w Opolu     | sieć wodociągowa o długości 89,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 4/R/2025 z dnia 28.07.2025r.</b>               | 52 000  |         |         | 52 000  |         |  |
| 2.51 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wawrzyńca Świerzego w Opolu | sieć wodociągowa o długości 145,5 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 7/R/2025 z dnia 22.10.2025r.</b>              | 120 000 |         |         | 120 000 |         |  |
| 2.52 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Nyska w Opolu               | sieć wodociągowa o długości 142,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 8/R/2025 z dnia 17.11.2025r.</b>              | 99 000  |         |         | 99 000  |         |  |

|      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |         |           |        |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|--------|---------|
| 2.53 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowa w Opolu                                                                             | sieć wodociągowa o długości 90,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 9/R/2025 z dnia 29.12.2025r.</b>                                                                                                                                                                       | 62 000    |         |         | 62 000    |        |         |
| 2.54 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Opolskiej w Opolu                                                                          | sieć wodociągowa o długości 150,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 3/R/2024 z dnia 02.10.2024r.</b>                                                                                                                                                                      | 80 850    |         |         | 80 850    |        |         |
| 2.55 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pancerna (10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej)                                           | sieć wodociągowa żel. 100 o dł. 455,00 mb, nr inwentarzowy 211-0000348 - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                                                                    | 60 000    |         | 60 000  |           |        |         |
|      |                                                                                                                               | <b>wykonasstwo na podstawie opracowanej dokumentacji</b>                                                                                                                                                                                                                                | 720 000   |         | 720 000 |           |        |         |
| 2.56 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Einsteina w Opolu                                                                         | sieć wodociągowa żel. 100 o dł. 100,00 mb, nr inwentarzowy 211-0000229 - <b>opracowanie dokumentacji projekowej</b>                                                                                                                                                                     | 20 000    |         | 20 000  |           |        |         |
|      |                                                                                                                               | <b>wykonasstwo na podstawie opracowanej dokumentacji</b>                                                                                                                                                                                                                                | 260 000   |         | 260 000 |           |        |         |
| 2.57 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Storczyków w Opolu                                                                 | zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych planowanych do budowy na dz.nr 662/87, 663/87, 664/87, 665/87, 657/87, 658/87, 659/87, 660/87, 653/87, 654/87, 655/87, 656/87, 651/87, 648/87, 1106/87 z k.m.4 obręb Chmielowice, dł. ok. 259 m - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b> | 10 000    |         |         |           | 10 000 |         |
|      |                                                                                                                               | <b>wykonawstwo na podstawie opracowanej dokumentacji</b>                                                                                                                                                                                                                                | 229 898   |         |         |           |        | 229 898 |
| 2.58 | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Zakładowej w Opolu | celem zapewnienia umożliwienia zaopatrzenia w wodę obiektów usługowych, zlokalizowanych m.in.na dz.nr 337/24, 337/24, 337/27, 326/3, 337/22,340/21, 337/21, 337/20, 327/7 z k.m.6 obręb Zakrzów - <b>wykonawstwo</b>                                                                    | 400 000   |         |         | 400 000   |        |         |
| 2.59 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie dz. 1448/18 km. 4 obr. Sławice ul. Urocza w Opolu                                      | budowa sieci wodociągowej dł. Ok. 65,0mb - wykonawstwo , zgodnie z Porozumieniem nr 6/R/2021 z dnia 18.06.2021r.                                                                                                                                                                        | 44 032    |         |         |           |        | 44 032  |
| 2.60 | Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Studziennej w Opolu, dz. nr 799 obręb Czarnowąsy                                        | budowa sieci wodociągowej o długości około 165,0 m - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                                                                                        | 10 000    |         |         |           |        | 10 000  |
|      |                                                                                                                               | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000   |         |         |           |        | 100 000 |
| 2.61 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej w Opolu                                                                       | sieć wodociągowa żel. 100 o dł. 320,00 mb, nr inwentarzowy 211-0000386 - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                                                                    | 31 000    |         |         | 31 000    |        |         |
|      |                                                                                                                               | <b>wykonawstwo na podstawie opracowanej dokumentacji</b>                                                                                                                                                                                                                                | 700 000   |         |         | 700 000   |        |         |
| 2.62 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Dworskiej w Opolu                                                                         | sieć wodociągowa żel. 100 o dł. 128,45 mb, poza zestawieniem śt - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                                                                           | 13 000    |         |         | 13 000    |        |         |
|      |                                                                                                                               | <b>wykonawstwo na podstawie opracowanej dokumentacji</b>                                                                                                                                                                                                                                | 285 000   |         |         | 285 000   |        |         |
| 2.63 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego w Opolu                                                                     | sieć wodociągowa żel. 200 o dł. 601,31mb nr inwentarzowy 211-0000454 oraz dł. 295,00 mb nr inwentarzowy 211-0000413 - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                       | 135 000   |         |         | 135 000   |        |         |
|      |                                                                                                                               | <b>wykonawstwo na podstawie opracowanej dokumentacji</b>                                                                                                                                                                                                                                | 2 970 000 |         |         | 2 970 000 |        |         |
| 2.64 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sobieskiego w Opolu                                                                       | siec wodociągowa żel. 200 o dł. 760,00 mb, nr inwentarzowy 211-0002152 - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                                                                    | 80 000    |         |         | 80 000    |        |         |
|      |                                                                                                                               | <b>wykonawstwo na podstawie opracowanej dokumentacji</b>                                                                                                                                                                                                                                | 1 950 000 |         |         | 1 950 000 |        |         |
| 2.65 | Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Spółki przy ul. Oleska 64 w Opolu                                                    | <b>kontynuacja zadania - wykonanie nawierzchni</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000   |         | 200 000 |           |        |         |
| 2.66 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Cementowej w Opolu                                                                        | <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000    | 10 000  |         |           |        |         |
|      |                                                                                                                               | <b>wykonasstwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 000   | 110 000 |         |           |        |         |

|                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                   | 2.67 | Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej inwestorom zewnętrznym                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500 000  | 500 000   | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
|                                                   | 2.68 | Nabycie infrastruktury wodociągowej od podmiotów zewnętrznych w celu uregulowania stanu własnościowego sieci wraz z włączeniem do systemu - ZGKiM w Prószkowie                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000    |           |            |            |            | 500 000    |
|                                                   | 2.69 | Nabycie infrastruktury wodociągowej od podmiotów zewnętrznych w celu uregulowania stanu własnościowego sieci wraz z włączeniem do systemu - Prowod Sp. z o.o.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000    |           |            |            |            | 500 000    |
| NAKŁADY ŁĄCZNIE - na sieć wodociągową             |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 381 769 | 6 496 614 | 13 067 486 | 15 638 002 | 15 926 185 | 6 253 482  |
| 3. Zadania dotyczące oczyszczania ścieków         |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |            |            |            |            |
|                                                   | 3.1  | Dezynfekcja ścieków- Wykonanie dezynfekcji ścieku za pomocą ozonowania, celem wykorzystania oczyszczonego ścieku, jako szarej wody (WSSE)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000 000  |           |            |            |            | 4 000 000  |
|                                                   | 3.2  | Hermetyzacja/ograniczenie odorów ze składowiska osadów- Wykonanie zamknięcia lub zraszania składowiska osadów na cz. B oczyszczalni                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000    |           |            |            | 150 000    |            |
|                                                   | 3.3  | Budowa zbiorników kofermentatu                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900 000    |           |            |            | 200 000    | 700 000    |
|                                                   | 3.4  | Przebudowa rurociągu wlotowego do Oczyszczalni Ścieków w Opolu na odcinku od syfonu do budynku krat                                                                                                                                          | długość rurociągu około 420,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000  |           |            |            |            | 2 000 000  |
|                                                   | 3.5  | Budowa zbiornika retencyjnego o pojemności minimum 10 000 m3 na terenie Oczyszczalni Ścieków cz. A w Opolu oraz budowa zbiornika retencyjnego umożliwiającego zminimalizowanie nierównomierności dopływu ścieku surowego z aglomeracji Opole |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000  |           |            |            |            | 2 000 000  |
|                                                   | 3.6  | Zakup i montaż agregatu kogeneracyjnego na biogaz o mocy elektrycznej minimum 1,2 MW, z dostosowaniem do istniejącego układu energetycznego                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000  |           |            |            |            | 2 000 000  |
|                                                   | 3.7  | Zakup i montaż nowych wirówek odwadniających na części B Oczyszczalni Ścieków w Opolu w celu zastąpienia wyeksploatowanych urządzeń                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000  |           |            |            |            | 2 000 000  |
|                                                   | 3.8  | Wykonanie nowego zasilania wraz z likwidacją starego na Oczyszczalni Ścieków - część B przy ul. Ceglana w Opolu                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000      | 5 000     |            |            |            |            |
| NAKŁADY ŁĄCZNIE - na oczyszczalnię ścieków        |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 055 000 | 5 000     | 0          | 0          | 350 000    | 12 700 000 |
| 4. Zadania dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |            |            |            |            |
|                                                   | 4.1  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Storczyków w Opolu                                                                                                                                                                              | budowa sieci kanalizacji sanitarnej, celem odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych planowanych do budowy na dz.nr 662/87, 663/87, 664/87, 665/87, 657/87, 658/87, 659/87, 660/87, 653/87, 654/87, 655/87, 656/87, 651/87, 648/87, 1106/87 z k.m.4 obręb Chmielowice, dł. ok. 130,0mb - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b> | 5 000      |           |            | 5 000      |            |            |
|                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                              | wykonawstwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 300     |           |            |            | 49 300,00  |            |
|                                                   | 4.2  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Jana Brzechwy w Opolu do wysokości dz.nr 878/25 z k.m.3 obręb Grudzice                                                                                                                                   | budowa sieci kanalizacji sanitarnej dł. Ok. 45,0mb - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000      |           |            | 5 000      |            |            |
|                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                              | wykonawstwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 742     |           |            |            | 21 741,50  |            |

|      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |           |           |           |           |           |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 4.3  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Arki Bozka w Opolu (zgodnie z MPZP, uwzględniając istn.zabudowę terenu)                                 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej - <b>opracowanie koncepcji i opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                        | 2 000     | 2 000     |           |           |           |         |
|      |                                                                                                                                                          | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                               | 600 000   |           |           |           |           | 600 000 |
| 4.4  | Wymiana pomp na obiektach przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta Opola                                                                       | zakup i montaż nowych pomp do przepompowni ścieków                                                                                                                               | 800 000   | 589 000   | 211 000   |           |           |         |
| 4.5  | Przebudowa kanału sanitarnego DN 150 w ul. 11-go Listopada w Opolu                                                                                       | przebudowa kanalizacji sanitarnej DN 150 na DN 200 o dł. ok. 400,0m - wykonawstwo                                                                                                | 200 000   |           |           |           |           | 200 000 |
| 4.6  | Zdalne sterowanie pompowni ul. Portowa w Opolu                                                                                                           | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                               | 200 000   | 200 000   |           |           |           |         |
| 4.7  | Zdalne sterowanie tłoczni ul. Częstochowska w Opolu                                                                                                      | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                               | 200 000   |           | 200 000   |           |           |         |
| 4.8  | Przebudowa systemu tłocznego przepompowni ścieków ul. Działkowa                                                                                          | przebudowa (zwiększenie średnicy) kanału tłocznego (fi 100 , L-340 mb. Przebudowa komory pomp z wymianą pomp na pompy o większej wydajności - <b>opracowanie dokumentacji</b>    | 40 000    |           |           | 40 000    |           |         |
|      |                                                                                                                                                          | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                               | 220 000   |           |           |           | 220 000   |         |
| 4.9  | Przebudowa kanału sanitarnego ogólnospławnego dn <b>1000</b> i dn 1500 na odcinku od Ronda (ul. Nysy Łużyckiej) do komory rozprężnej w ul. Sosnkowskiego | przebudowa kanału sanitarnego ogólnospławnego dn 1000 długości ok. 3050 m na odcinku od Ronda (ul. Nysy Łużyckiej) do komory rozprężnej w ul. Sosnkowskiego - <b>wykonawstwo</b> | 7 500 000 | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |         |
| 4.10 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu Chmielowicka-Gospodarcza w Opolu                                                        | wymiana sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 mm - Ø 200 mm długości ok. 1.269,0 m - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                    | 100 000   |           |           | 100 000   |           |         |
|      |                                                                                                                                                          | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                               | 1 350 000 |           |           |           | 600 000   | 750 000 |
| 4.11 | Rozbudowa urządzeń kan. w ul. Franciszka Mehla na dz.nr 17 k.m.17                                                                                        | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 200m - <b>wykonawstwo</b>                                                                                                             | 350 000   | 350 000   |           |           |           |         |
| 4.12 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonijna / Zagrodowa w Opolu                                                                               | budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dl. 63,0 m dz. Nr 1322, 1338, 1327 obręb Kolonia Gostawicka - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 2/R/2023 z dnia 01.03.2023r.</b> | 68 600    |           | 68 600    |           |           |         |
| 4.13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podlesie / ul. Olimpijska w Opolu                                                                      | budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 300,0 mb wraz z przepompownią ścieków - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                           | 10 000    | 10 000    |           |           |           |         |
|      |                                                                                                                                                          | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                               | 374 200   | 374 200   |           |           |           |         |
| 4.14 | Przebudowa zbiornika tłoczni ścieków ul. Grzonki w Opolu                                                                                                 | PSK , ul. Grzonki w Opolu                                                                                                                                                        | 210 000   | 210 000   |           |           |           |         |
| 4.15 | Dostawa zasuw nozowych do pompowni przy ul. Jagiełły w Czarnowqсах                                                                                       | PSK ul. Jagiełły - dostawa i montaż                                                                                                                                              | 50 000    | 50 000    |           |           |           |         |
| 4.16 | Przebudowa zbiornika pompowni ścieków w ul. Centralnej w Chmielowicach                                                                                   | <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                                                                                      | 70 000    | 70 000    |           |           |           |         |
| 4.17 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Studziennej w Opolu, dz. nr 799 obręb Czarnowqsy                                                         | budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 165,0 m - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b>                                                                       | 10 000    |           |           |           |           | 10 000  |
|      |                                                                                                                                                          | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                               | 110 000   |           |           |           |           | 110 000 |
| 4.18 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej w Opolu                                                                                              | sieć kanalizacji sanitarnej o długości 121,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 10/R/2023 z dnia 11.10.2023r.</b>                                                   | 101 000   | 101 000   |           |           |           |         |
| 4.19 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Prószkowskiej w Opolu                                                                                       | sieć kanalizacji sanitarnej o długości 192,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 2/R/2024 z dnia 26.04.2024r.</b>                                                    | 158 911   |           | 158 911   |           |           |         |
| 4.20 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mechaników w Opolu                                                                                          | sieć kanalizacji sanitarnej o długości 80,0 m - <b>wykonawstwo na podstawie Porozumienia nr 3/R/2023 z dnia 10.03.2023r.</b>                                                     | 21 200    |           | 21 200    |           |           |         |



|                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |            |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.21                                             | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Opolu                                                                                                | sieć kanalizacji sanitarnej o długości 87,0 m - <b>wykonastwo na podstawie Porozumienia nr 2/R/2025 z dnia 16.04.2025r.</b>  | 70 000     |           |           | 70 000    |           |           |
| 4.22                                             | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaciszna w Opolu                                                                                                    | sieć kanalizacji sanitarnej o długości 188,6 m - <b>wykonastwo na podstawie Porozumienia nr 3/R/2025 z dnia 23.05.2025r.</b> | 105 000    |           |           | 105 000   |           |           |
| 4.23                                             | Rozbudowa sieci akanalizacji sanitarnej w ul. Polnych Kwiatów w Opolu                                                                                            | sieć kanalizacji sanitarnej o długości 85,0 m - <b>wykonastwo na podstawie Porozumienia nr 4/R/2025 z dnia 28.07.2025r.</b>  | 54 000     |           |           | 54 000    |           |           |
| 4.24                                             | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wawrzyńca Świerzego w Opolu                                                                                         | sieć kanalizacji sanitarnej o długości 72,0 m - <b>wykonastwo na podstawie Porozumienia nr 7/R/2025 z dnia 22.10.2025r.</b>  | 129 000    |           |           | 129 000   |           |           |
| 4.25                                             | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nyska w Opolu                                                                                                       | sieć kanalizacji sanitarnej o długości 62,0 m - <b>wykonastwo na podstawie Porozumienia nr 8/R/2025 z dnia 17.11.2025r.</b>  | 45 000     |           |           | 45 000    |           |           |
| 4.26                                             | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowa w Opolu                                                                                                   | sieć kanalizacji sanitarnej o długości 76,5 m - <b>wykonastwo na podstawie Porozumienia nr 9/R/2025 z dnia 29.12.2025r.</b>  | 55 000     |           |           | 55 000    |           |           |
| 4.27                                             | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej w Opolu                                                                                                   | sieć kanalizacji sanitarnej o długości 150,0 m - <b>wykonastwo na podstawie Porozumienia nr 3/R/2024 z dnia 02.10.2024r.</b> | 75 000     |           |           | 75 000    |           |           |
| 4.28                                             | Renowacja istniejącego kanału tłoczego - tłocznia ul. Częstochowska - studnia rozprężna ul. Sosnkowskiego                                                        | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                           | 5 280 000  |           | 760 000   | 1 000 000 | 1 760 000 | 1 760 000 |
| 4.29                                             | Zakup samochodu wysokościowego WUKO                                                                                                                              | <b>zakup</b>                                                                                                                 | 3 500 000  |           | 3 500 000 |           |           |           |
| 4.30                                             | Zakup dwóch pomp przewałowych z osprzętem o wydajności 350-450 m3/h                                                                                              | <b>zakup</b>                                                                                                                 | 600 000    |           |           | 600 000   |           |           |
| 4.31                                             | Zakup samochodu osobowego typu PICK-UP - prace w terenie                                                                                                         | <b>zakup</b>                                                                                                                 | 250 000    |           |           | 250 000   |           |           |
| 4.32                                             | Zakup infrastruktury paliwowej dla obiektu na ul. Częstochowskiej                                                                                                | zakup zbiorników na paliwo o pojemności 5.000 litrów ul. Częstochowska - tłocznia                                            | 35 000     |           | 35 000    |           |           |           |
| 4.33                                             | Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej inwestorom zewnętrznym                                                                                         |                                                                                                                              | 2 500 000  | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   |
| 4.34                                             | Nabycie infrastruktury kanalizacyjnej od podmiotów zewnętrznych w celu uregulowania stanu własnościowego sieci wraz z włączeniem do systemu - ZGKiM w Prószkowie |                                                                                                                              | 500 000    |           |           |           |           | 500 000   |
| 4.35                                             | Nabycie infrastruktury kanalizacyjnej od podmiotów zewnętrznych w celu uregulowania stanu własnościowego sieci wraz z włączeniem do systemu - Prowod Sp. z o.o.  |                                                                                                                              | 500 000    |           |           |           |           | 500 000   |
| NAKŁADY ŁĄCZNIE - na kanalizację sanitarną       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 26 524 953 | 4 956 200 | 6 954 711 | 4 533 000 | 5 151 042 | 4 930 000 |
| 5. Zadania dotyczące Laboratorium                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |            |           |           |           |           |           |
| 5.1                                              | Modernizacja pomieszczenia w budynku Laboratorium w celu zaadaptowania go pod Pracownię Analiz Sensorycznych                                                     |                                                                                                                              | 100 000    |           |           |           |           | 100 000   |
| NAKŁADY ŁĄCZNIE - na laboratorium                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 100 000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 100 000   |
| 6. Zadania dotyczące opomiarowania i monitoringu |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |            |           |           |           |           |           |
| 6.1                                              | Rozbudowa stref DMA                                                                                                                                              | zakup oraz montaż                                                                                                            | 1 100 000  |           | 1 100 000 |           |           |           |
| 6.2                                              | Testy oprogramowania do bilansowania sprzedaży wody w strefach DMA                                                                                               |                                                                                                                              | 100 000    |           |           |           |           | 100 000   |
| 6.3                                              | Monitoring wysokości hydraulicznej ciśnienia wody                                                                                                                |                                                                                                                              | 150 000    |           |           |           |           | 150 000   |
| NAKŁADY ŁĄCZNIE - na opomiarowanie i monitoring  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 1 350 000  | 0         | 1 100 000 | 0         | 0         | 250 000   |

| 7. Zadania dotyczące informatyki i cyberbezpieczeństwa |               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |             |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                        | 7.1           | Uruchomienie Seciurity Operation Center SOC                         |                                                                                                                                                                                                                         | 1 890 000   | 210 000    | 420 000    | 420 000    | 420 000,00 | 420 000    |
|                                                        | 7.2           | Wymiana 80 komputerów z oprogramowaniem Windows 10                  | aktualnie brak możliwości aktualizacji oprogramowania do Windows 11 z uwagi na przestarzałość technologiczną komputerów - <b>zakup</b>                                                                                  | 560 000     |            | 300 000    | 260 000    |            |            |
|                                                        | 7.3           | Zintegrowany System Informatyczny                                   | zmiana obecnego systemu ZSI na nowszy oparty o technologię przeglądarkową                                                                                                                                               | 4 500 000   |            | 500 000    | 500 000    | 3 500 000  |            |
|                                                        | 7.4           | Modernizacja serwerowni w zakresie dostosowania do obecnych wymagań | system powiadomień, system gaszenia, system ppoż.                                                                                                                                                                       | 500 000     | 500 000    |            |            |            |            |
|                                                        | 7.5           | Redundacja zasobów serwerowni                                       | High Anvalibity serwerowni w Opolance 1 oraz Opolance 2; zakup serwerów, przełączników, switchy, ups, oprogramowania                                                                                                    | 1 000 000   | 1 000 000  |            |            |            |            |
| NAKŁADY ŁĄCZNIE - na informatykę i cyberbezpieczeństwo |               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 8 450 000   | 1 710 000  | 1 220 000  | 1 180 000  | 3 920 000  | 420 000    |
| 8. Ochrona infrastruktury krytycznej                   |               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |             |            |            |            |            |            |
|                                                        | 8.1           | Zakup infrastruktury paliwowej - cysterna                           | cysterna o pojemności 3.000-5.000 litrów do przewozu paliw płynnych pomiędzy obiektami oraz dowozem paliwa dla sprzętu                                                                                                  | 100 000     |            | 100 000    |            |            |            |
|                                                        | 8.2           | Zakup infrastruktury paliwowej - obiekty ul. Oleska                 | zakup zbiorników na paliwo o pojemności 5.000 litrów dla obiektów przy ul. Oleskiej 64 w Opolu                                                                                                                          | 35 000      |            | 35 000     |            |            |            |
|                                                        | 8.3           | Zakup infrastruktury paliwowej - obiekty Groszowice/Przeskok        | zakup zbiorników na paliwo o pojemności 5.000 litrów dla obiektów w Groszowicach/Przeskok                                                                                                                               | 35 000      |            | 35 000     |            |            |            |
|                                                        | 8.4           | Przebudowa i rozbudowa budynku hali magazynowej                     | przebudowa oraz rozbudowa budynku hali magazynowej w celu możliwości przechowywania sprzętu niezbędnego do prac bieżących w zakresie wod-kan oraz dla sytuacji awaryjnych - <b>opracowanie dokumentacji projektowej</b> | 20 000      | 20 000     |            |            |            |            |
|                                                        |               |                                                                     | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                      | 300 000     |            | 300 000    |            |            |            |
|                                                        | 8.5           | Fotowoltaika Pompownia sieciowa Oleska                              | <b>wykonawstwo</b>                                                                                                                                                                                                      | 631 200     | 631 200    |            |            |            |            |
| NAKŁADY ŁĄCZNIE - na infrastrukturę krytyczną          |               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 1 121 200   | 651 200    | 470 000    | 0          | 0          | 0          |
|                                                        | RAZEM NAKŁADY |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 137 373 233 | 22 572 669 | 31 798 853 | 22 351 002 | 32 147 227 | 28 503 482 |



**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miasta Opola**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń**  
**Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Opolu na lata 2026-2030**

Podstawę sporządzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Opolu na lata 2026-2030 stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zatwierdzenie przedmiotowego Planu ma wpływ na kształtowanie się taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Sporządzony Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Opolu na lata 2026-2030 aktualizuje i wprowadza nowe zamierzenia do dotychczasowego planu wieloletniego na lata 2021-2027 zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/914/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 listopada 2021 r. oraz aktualizuje nakłady finansowe planowanych zadań. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu posiada wymagany potencjał techniczny oraz dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi do prawidłowej realizacji zadań określonych w planie rozwoju. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach 2026-2030 będą środki własne Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Miasta Opola.